

RAL 5003



Polypropylen

unempfindlich gegen die meisten Öle, Säuren und Laugen, geräuschkämpfend auf Förderstrecken, bei sachgemäßer Anwendung temperaturformbeständig von -20° bis +100° Celsius

Formstabil und robust

Voll recycelbar

Ergonomische Griffe

Hubschächte für automatisches Handling

Optimiertes Nutzvolumen


Glatte Innenwände für leichte Reinigung

Kompatibel

zu allen Euro-Maß-Behältern und KLT-Ausführungen



VDA-Norm 4500

Serie R-KLT nach VDA 4500

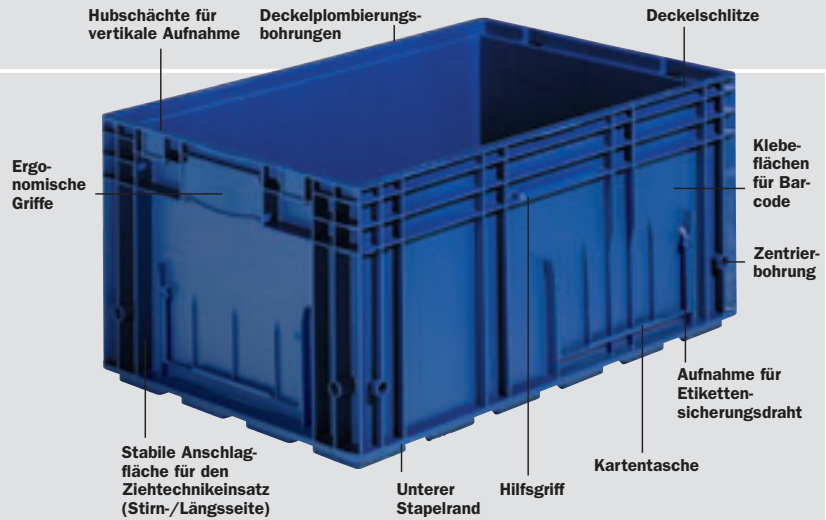

R-KLT Behälter mit stabiler Bodenverrippung

Artikel	Innenmaße am Boden L x B x Nutz-H (mm)	Inhalt (Liter)	Boden	Best.-Nr.
R-KLT 3215	243 x 162 x 129,5	5,3		20704
R-KLT 4315	346 x 265 x 109,5	10,0		20714
R-KLT 4318*	346 x 265 x 135,0	12,5		24544
R-KLT 4318 VS01*	346 x 265 x 135,0	12,5	VS	24574
R-KLT 4322*	346 x 265 x 176,0	16,1		79384
R-KLT 4322 VS01*	346 x 265 x 176,0	16,1	VS	79394
R-KLT 4329	346 x 265 x 242,0	22,0		20724
R-KLT 6415	544 x 364 x 109,5	22,0		20794
R-KLT 6418*	544 x 364 x 136,0	26,9		79444
R-KLT 6418 VS01*	544 x 364 x 136,0	26,9	VS	79454
R-KLT 6422*	544 x 364 x 175,0	34,6		79414
R-KLT 6422 VS01*	544 x 364 x 175,0	34,6	VS	79424
R-KLT 6429	544 x 364 x 242,0	48,0		20734
R-KLT 6429 VS01*	544 x 364 x 242,0	48,0	VS	24584

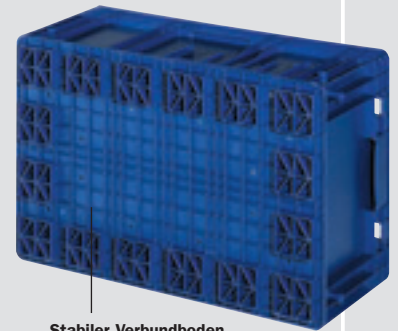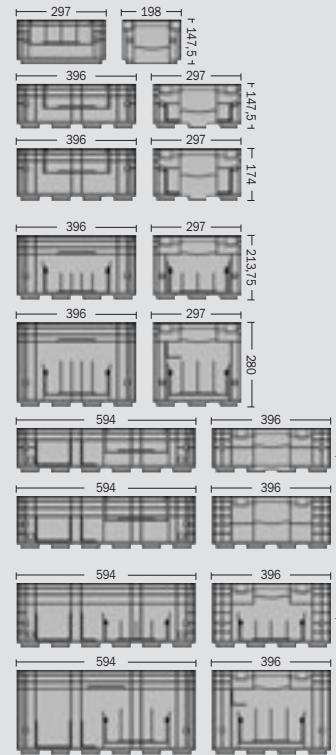

Stabiler Verbundboden



Vibrationsschweißboden VS01

* ohne VDA-Empfehlung

VS Vibrationsschweißboden (VS01-Boden – max. Inhaltslast 70 kg)

Deckel

Gemäß VDA-Empfehlung 4500.

Schließen staubdicht.


Behälter sind auch mit Deckel stapelbar.

Material Polypropylen. Farbe blau (RAL 5003).


Artikel	für Behälter L x B (mm)	Best.-Nr.
R-KLT-D 39	297 x 198	20804
R-KLT-D 49	396 x 297	20814
R-KLT-D 69	594 x 396	20824



R-KLT-D 39



R-KLT-D 49

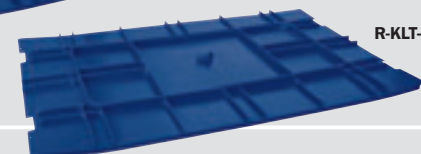

R-KLT-D 69



Bereitstellregale

ab Seite G1