

RAL 5005




**Polypropylen**

unempfindlich gegen die meisten Öle, Säuren und Laugen, geräuschkämpfend auf Förderstrecken, bei sachgemäßer Anwendung temperaturformbeständig von -20° bis +100° Celsius


- ▶ **Formstabil und robust**
- ▶ **Voll recycelbar**
- ▶ **Ergonomische Griffe**
- ▶ **Hubschächte für automatisches Handling**
- ▶ **Optimiertes Nutzvolumen**
- ▶ **Glatte Innenwände für leichte Reinigung**
- ▶ **Kompatibel**  
zu allen Euro-Maß-Behältern und KLT-Ausführungen
- ▶ **Wasserablauflöcher im Boden**  
gemäß VDS-Richtlinie für Einstufung im BG 4.3. lieferbar (Ausnahme RL-KLT 3147)
- ▶ **VDA-Norm 4500**

**Serie RL-KLT nach VDA 4500**

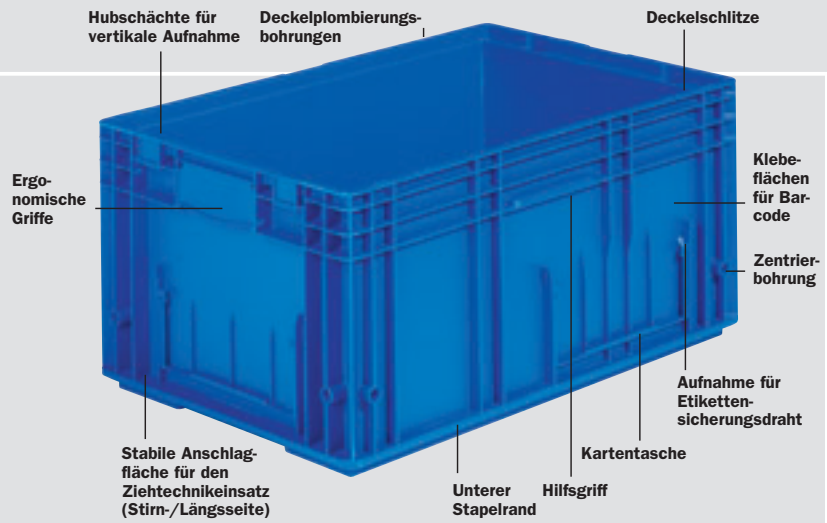

**RL-KLT Behälter mit glattem Boden**

Artikel	Innenmaße am Boden L x B x Nutz-H (mm)	Inhalt (Liter)	Best.-Nr.
RL-KLT 3147	243 x 162 x 129,5	5,3	20744
RL-KLT 4147	345 x 260 x 129,5	11,8	20754
RL-KLT 4174*	345 x 260 x 147,5	13,2	24624
RL-KLT 4213*	345 x 260 x 196,0	17,6	79374
RL-KLT 4280	345 x 260 x 262,0	24,1	20764
RL-KLT 6147	544 x 359 x 129,5	25,0	20784
RL-KLT 6174*	544 x 359 x 156,0	30,4	79434
RL-KLT 6213*	544 x 359 x 195,0	38,1	79404
RL-KLT 6280	544 x 359 x 262,0	51,9	20774


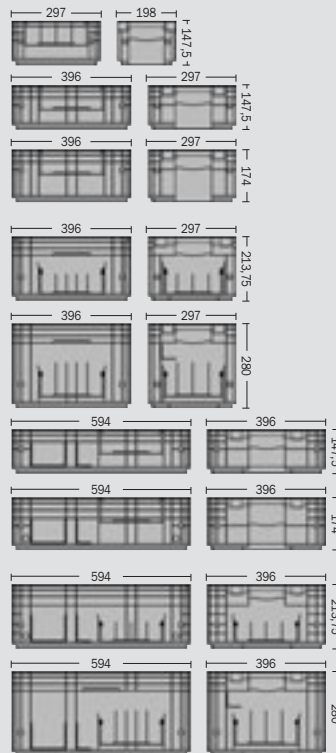


\* ohne VDA-Empfehlung

**Deckel**

Gemäß VDA-Empfehlung 4500.  
Schließen staubdicht.  
Behälter sind auch mit Deckel stapelbar.  
Material Polypropylen. Farbe blau (RAL 5005).

Artikel	für Behälter L x B (mm)	Best.-Nr.
RL-KLT-D 35	297 x 198	20854
RL-KLT-D 45	396 x 297	20834
RL-KLT-D 65	594 x 396	20844

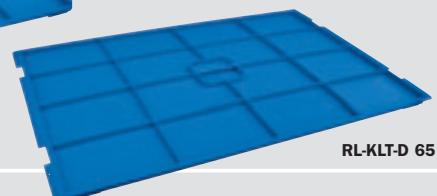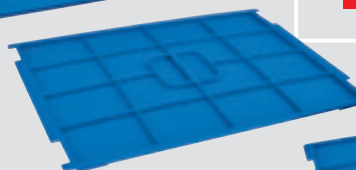

**Bereitstellregale**

ab Seite G1