

Kragarmregale KR 3000

Kragarmregale KR 3000 von SSI SCHÄFER sind geeignet für den schnellen Standortwechsel. Jede Seite ermöglicht in der Grundfeld-Bauweise Belastungen bis 300 kg.

Im Höhenraster von 53 mm lassen sich die Kragarmkonsolen mit einer Einsatzschräge von 10° einhängen. Sie können bestückt werden mit Arretierstiften oder dienen als Träger von Fachböden und Lagerwannen.

Alle Fachebenen sind in der Grundfeld-Bauweise bis 100 kg belastbar.

Das Doppel-Regal wird aus hintereinander angeordneten Ständern erstellt, die zusätzlich mit drei Rahmenverbindern stabilisiert werden. Die Regale können selbstverständlich auch in Anbaufeld-Bauweise konfiguriert werden. Zu berücksichtigen ist dann, dass sich die Belastbarkeit je Regalfeld anteilig reduziert.



Systemaufbau KR 3000

HELLSILBER VERZINKT



► **Belastbarkeit**

150 kg je Seite und Ständerrahmen, einschl. Sockelboden, 50 kg je Kragarm

► **Höhenraster 53 mm**

Kragarmkonsolen mit Einsatzschräge von 10°



► **System-Konstruktion**

Kragarmregal-Bauweise

► **Anbaufeldbauweise**

reduziert anteilig die Belastbarkeit je Regalfeld

► **Einsatzbereiche**

Materialbereitstellung und Lagerung von leichten und sperrigen Materialien

► **Bestückung mit Arretierungsstiften, Fachböden oder Lagerwannen**

► **Doppelregale**

aus nebeneinander gestellten Regalständern und je 3 Rahmenverbindern

► **Spezial-Ständerprofil**

► **Spielfreies Einhängen von Traversen**
durch konische Nuten auf beiden Stirnseiten

Ständerrahmen mit Fuß

Arretierungsstifte

Seite E7

Kragarmkonsolen

Seite E7

Wanne (ohne Trennwand)

Seite E7

Wanne (mit Trennwand)

Seite E7


Traversen

Kreuzverband


Rahmenverbinder
Seite E7

Freistehende
Trennwände
Kapitel B, Seite B18

Sockelboden




Arretierungsstifte



Rahmenverbinder

Regalkomponenten

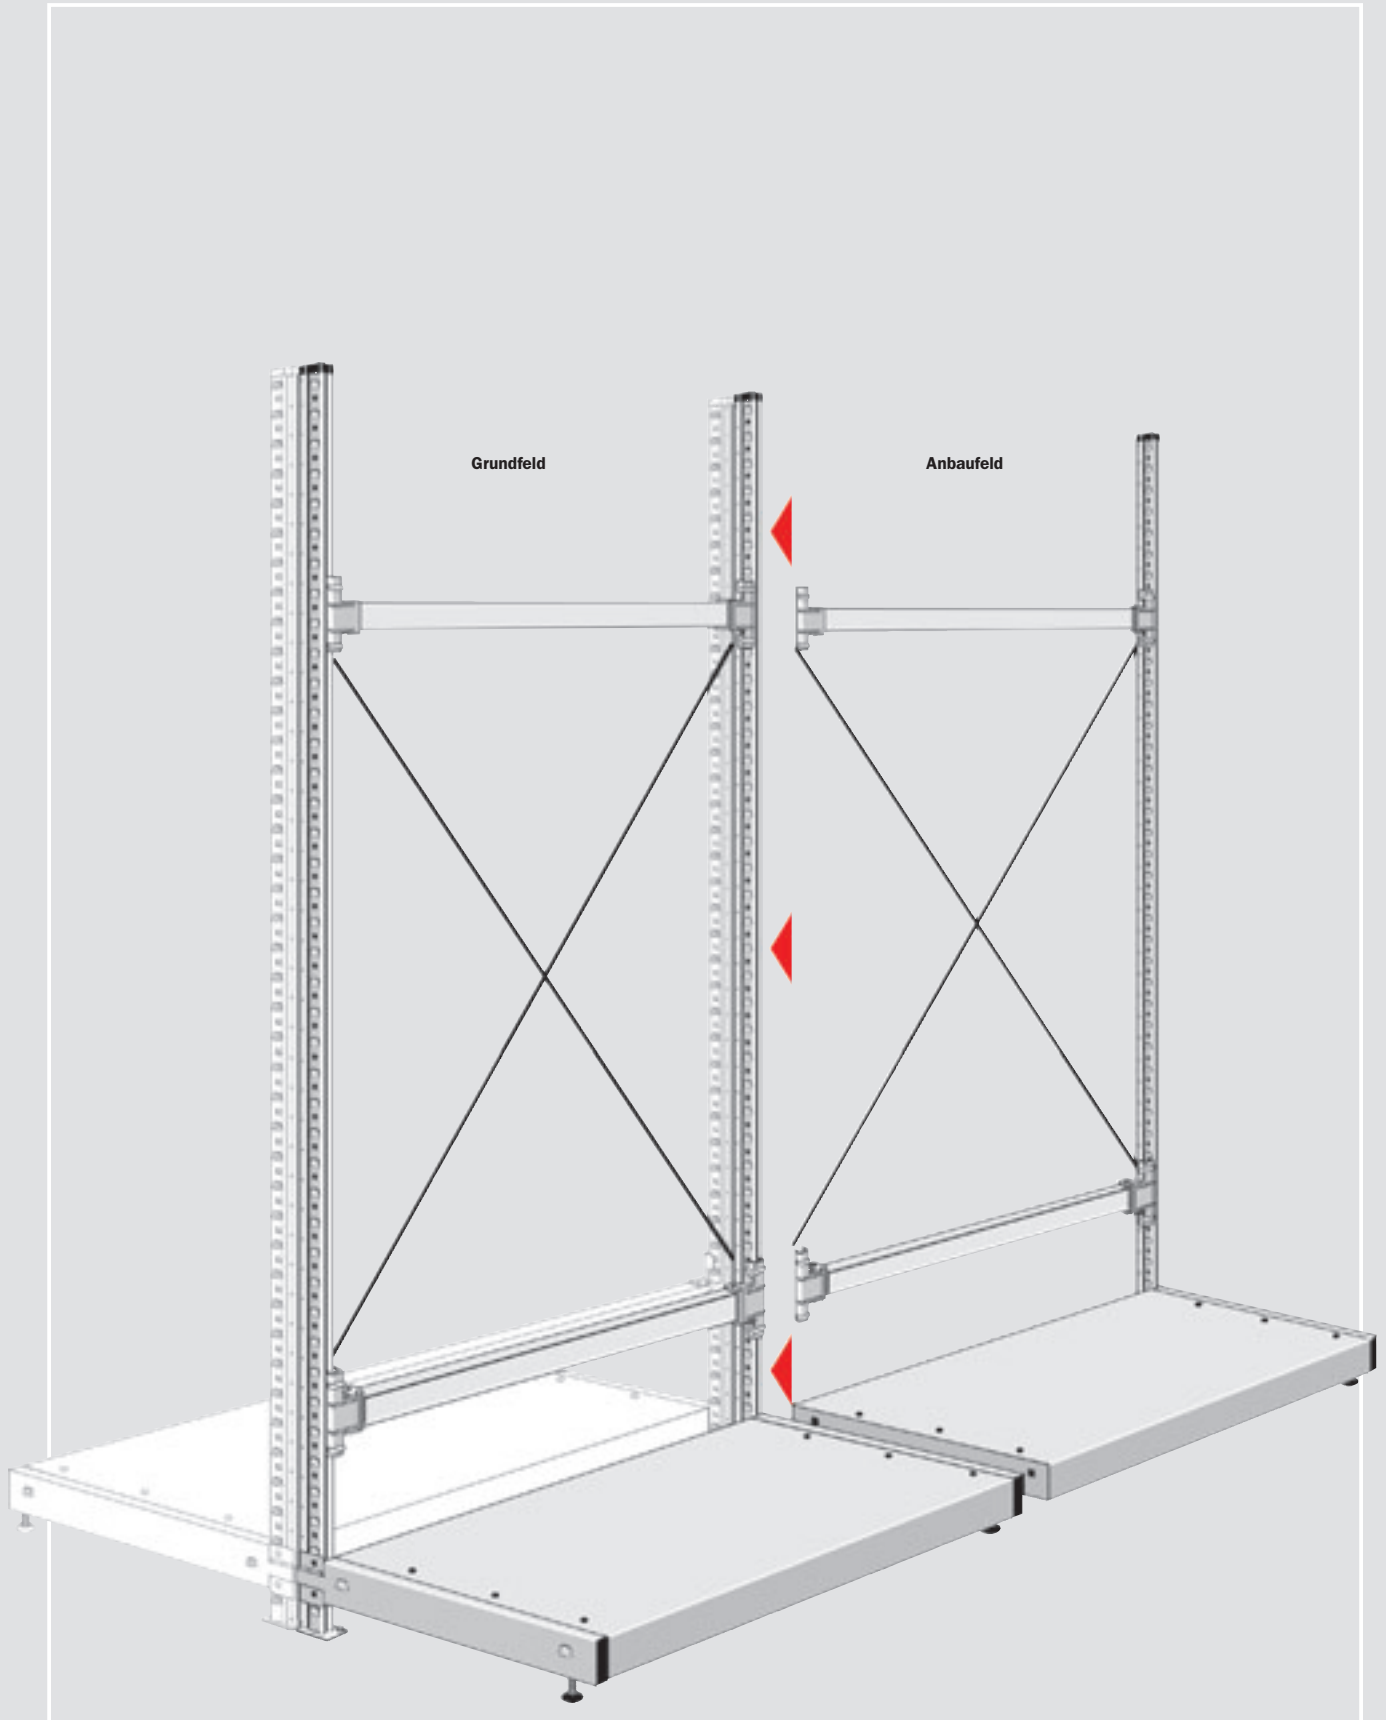

HELLSILBER

VERZINKT



Fachböden




Arretierungsstifte
Kragarm-Konsolen
Rahmenverbinder
Wannen

Fachböden

die maximale Belastbarkeit kann nur in der Grundfeld-Bauweise genutzt werden

Grundfeld/Anbaufeld

lichte Feldweite je 994 mm

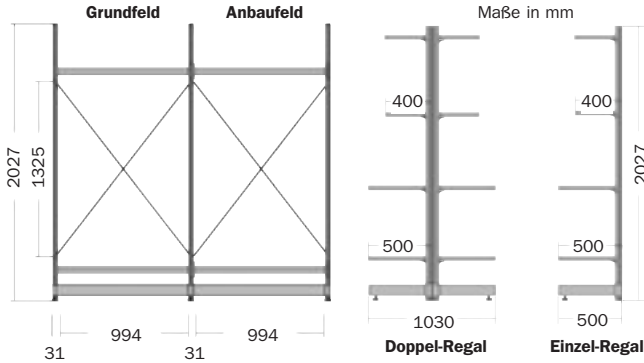

Grundfeld


2 Ständer mit Fuß – einseitig, 2 Traversen, 1 Kreuzverband, 1 Sockelboden.

| Artikel | Breite (mm) | Höhe (mm) | Best.-Nr. |
|------------|-------------|-----------|-----------|
| FR 31020 G | 994 | 2027 | 145690 |

Anbaufeld

1 Ständer mit Fuß – einseitig, 2 Traversen, 1 Kreuzverband, 1 Sockelboden.


| Artikel | Breite (mm) | Höhe (mm) | Best.-Nr. |
|------------|-------------|-----------|-----------|
| FR 31020 A | 994 | 2027 | 145700 |

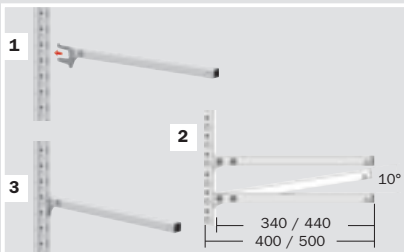

Kragarmkonsolen

Stahlblech, verzinkt. Zum Einhängen von Fachböden und Wannen. Tragkraft 50 kg.


| Artikel | Regaltiefe (mm) | Nutztiefe (mm) | Best.-Nr. |
|----------|-----------------|----------------|-----------|
| KK 34050 | 400 | 340 | 145740 |
| KK 35050 | 500 | 440 | 145760 |

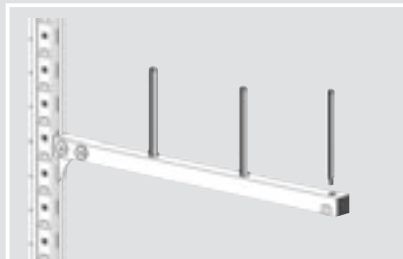

Arretierungsstifte

Stahl, verzinkt. Arretierungsstifte zur Unterteilung der Konsolen.


| Artikel | Best.-Nr. |
|----------|-----------|
| AST 3100 | 145770 |

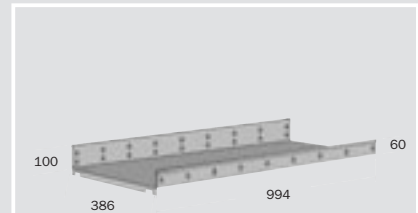

Wanne

Stahlblech, verzinkt. Tiefe außen 400 mm, innen 386 mm. Tragkraft 50 kg je Lagerebene.

| Artikel | Best.-Nr. |
|--------------|-----------------|
| LW 31010 | Wanne 145790 |
| LWT 386/2386 | Trennwand 18220 |

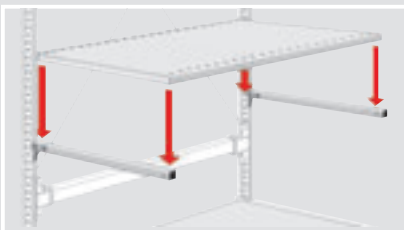


Fachböden

Stahlblech, hell Silber lackiert. 30 mm hoch. Die Böden sind mit Schlitzreihen, Abstand 41 mm versehen, in die freistehende Trennwände zur Längseinteilung eingesetzt werden können.

Hinweis: Die max. Belastbarkeit kann nur in der Grundfeld-Bauweise genutzt werden.


| Artikel | Regaltiefe (mm) | Best.-Nr. |
|-----------|-----------------|-----------|
| ZB 4413 L | 400 | 27010 |
| ZB 4513 L | 500 | 27030 |

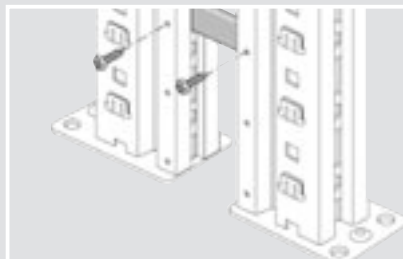

Rahmenverbinder

Stahlblech, verzinkt. Zum Verbinden von doppelseitig angeordneten Regalfeldern. Abstand 30 mm. Inkl. Befestigungsmaterial.

| Artikel | Best.-Nr. |
|---------|-----------|
| RV 3030 | 147090 |

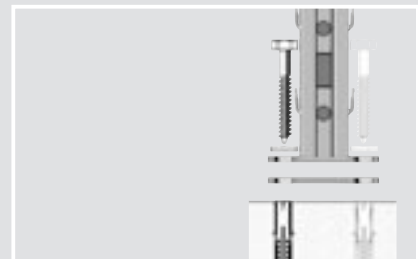

Bodenbefestigung

Zur Befestigung der Regalständer mit dem Fußboden. Bestehend aus Schraube, Dübel, Unterleg-Scheibe.

| Artikel | Best.-Nr. |
|---------|-----------|
| BF 3000 | 145710 |

Lichte Feldweite 1282 mm und weiteres Zubehör
Tel. 0 27 35/70-1 oder beratung@ssi-schaefer.de