

Stapelbehälter – System und Ordnung

Ob in der Produktionsvorbereitung, im Lager der Spedition, in der Kommissionierung oder im inner- und außerbetrieblichen Transport, überall sind Paletten- und Behältersysteme von SSI SCHÄFER wirtschaftlich einzusetzen. Nach der Maxime: Raumnutzend lagern, komprimiert und übersichtlich bereitstellen, zeitsparend mit geringstem Aufwand bewegen.

SSI SCHÄFER ist Ihr zuverlässiger Partner, wenn Sie unternehmensspezifische Aufgaben der Materialwirtschaft bewältigen müssen.

Auf Anfrage sind wir jederzeit in der Lage, Stapelbehälter aus Stahlblech in Sondermaßen nach Ihren individuellen Bedürfnissen zu entwickeln und kostengünstig zu fertigen. Bitte fragen Sie unsere Fachberater.



i Fordern Sie unseren Prospekt „Automotive Ladungsträger“ an

Tel. 0 27 35 / 70-1 oder
beratung@ssi-schaefer.de




- ▶ **Stahlblech**
für Transport und Lagerung von schweren Gütern, z. B. Vollmaterial, Guss- und Schmiedeteile
- ▶ **Hohe Tragfähigkeit**
durch Winkeleinfassung und stark verpresste Wandungen
- ▶ **Tragstarker Boden**
- ▶ **Sicheres Stapeln**
durch verstärkte Füße und solide Fang- und Stapelecken
- ▶ **Sondermaße auf Anfrage**

Transport- und Stapelbehälter

Transport- und Stapelbehälter

Transport- und Stapelbehälter mit festen Wänden oder mit Klappe. Stark verpresste Wandungen mit Winkeleinfassung garantieren hohe Tragfähigkeit bei geringem Eigengewicht. Extra verstärkte Füße sowie solide Fang- und Stapelecken sichern zuverlässiges Stapeln.

Bodenausführung: lackiert, glatt mit Unterzügen verzinkt, mit Bodensicken
Unterfahrhöhe: 105 mm

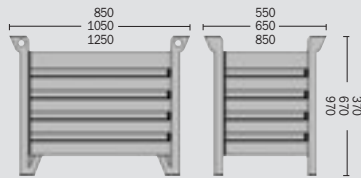


Artikel	Nennmaße L x B x H (mm)	Außenmaße L x B x H (mm)	Einfahrbreite (mm)	Wandstärke (mm)	Winkelstärke (mm)	Belastung (kg)	Stapelbelastung	Best.-Nr.	Artikel	Best.-Nr.
1289 K-I*	1200 x 800 x 905	1250 x 850 x 970	1000 x 700	1,75	50 x 50 x 5	1500	5-fach	8570	1289 K-v	8580
1286 K-I*	1200 x 800 x 605	1250 x 850 x 670	1000 x 700	2,0	50 x 50 x 5	1500	5-fach	8590	1286 K-v	8600
1286-I**	1200 x 800 x 605	1250 x 850 x 670	1000 x 700	2,0	50 x 50 x 5	1500	6-fach	8610	1286-v	8620
866 K-I*	800 x 600 x 605	850 x 650 x 670	600 x 510	1,25	45 x 45 x 4	800	5-fach	8630	866 K-v	8640
866-I**	800 x 600 x 605	850 x 650 x 670	600 x 510	1,25	45 x 45 x 4	800	6-fach	8650	866-v	8660
189 K-I*	1000 x 800 x 905	1050 x 850 x 970	800 x 700	2,0	50 x 50 x 5	1500	5-fach	8450	189 K-v	8460
186 K-I*	1000 x 800 x 605	1050 x 850 x 670	800 x 700	2,0	50 x 50 x 5	1500	5-fach	8470	186 K-v	8480
186-I**	1000 x 800 x 605	1050 x 850 x 670	800 x 700	2,0	50 x 50 x 5	1500	6-fach	8490	186-v	8500
856 K-I*	800 x 500 x 605	850 x 550 x 670	600 x 410	1,25	45 x 45 x 4	800	5-fach	8510	856 K-v	8520
856-I**	800 x 500 x 605	850 x 550 x 670	600 x 410	1,25	45 x 45 x 4	800	6-fach	8530	856-v	8540
853-I**	800 x 500 x 305	850 x 550 x 370	600 x 410	1,25	45 x 45 x 4	500	10-fach	8550	853-v	8560

* mit Klappe, ** feste Wände

Transport- und Stapelbehälter

Transport- und Stapelbehälter für alle schweren Güter, für Vollmaterial, Guss- und Schmiedeteile. Die Seitenwände sind am oberen Rand rohrförmig profiliert und wulstartig verstärkt. Außerdem rundumlaufende Sicken, tragstarker Boden, stabile Füße und besonders kräftige Fangecken mit Kranösen.

Bodenstärke: 2 mm
Unterfahrhöhe: 100 mm




Artikel	Nennmaße L x B x H (mm)	Außenmaße L x B x H (mm)	Einfahrbreite (mm)	Wandstärke (mm)	Belastung (kg)	Stapelbelastung	Best.-Nr.	Artikel	Best.-Nr.
S 1286-I	1200 x 800 x 605	1280 x 880 x 695	1000 x 600	2,0	2000	6-fach	8670	S 1286-v	8680
S 1086-I	1000 x 800 x 605	1080 x 880 x 695	800 x 600	2,0	2000	6-fach	8690	S 1086-v	8700
S 856-I	800 x 500 x 605	845 x 540 x 665	600 x 300	1,5	1000	4-fach	8710	S 856-v	8720

Stapelbehälter SG

Robuster und stabiler Behälter mit Gabeltaschen und extra breiten Fangecken.

Für Warmteile auch in gelochter Ausführung lieferbar.

Bodenstärke: 2 mm
Unterfahrhöhe: 150 mm (SG 1216-I+v und SG 1286-I+v), 120 mm (SG 1086-I+v).



Artikel	Nennmaße L x B x H (mm)	Außenmaße L x B x H (mm)	Einfahrbreite (mm)	Wandstärke (mm)	Belastung (kg)	Stapelbelastung	Best.-Nr.	Artikel	Best.-Nr.
SG 1216-I	1200 x 1000 x 650	1200 x 1163 x 685	850	2,0	2000	5-fach	8730	SG 1216-v	8740
SG 1286-I	1200 x 800 x 650	1200 x 963 x 685	850	2,0	2000	5-fach	8750	SG 1286-v	8760
SG 1086-I	1000 x 800 x 620	1000 x 963 x 655	750	2,0	2000	5-fach	8770	SG 1086-v	8780