



Lager-Fix-Behälter, Gitterboxpaletten




Lager-Fix-Behälter

Prinzip und Form dieses Behältertyps entsprechen dem bewährten Lager-Fix Sichtkasten. Von besonderem Vorteil ist die große Sicht- und Entnahmeöffnung, die auch im Stapel erhalten bleibt. Deshalb wird dieser Behälter auch bei der Bereitstellung von Material an der Fertigungsstraße eingesetzt.

Der an drei Seiten durchlaufende Stapelrand ermöglicht sicheres Stapeln von bis zu 6 Einheiten übereinander. Gemischtes Stapeln von unterschiedlichen Größen ist möglich. Die Winkeleinfassung und die stark verpressten Wandungen garantieren die hohe Tragfähigkeit. Bodenstärke 2 mm, Unterfahrhöhe 100 mm.

Artikel	Nennmaße L x B x H (mm)	Außenmaße L x B x H (mm)	Einfahr- breite (mm)	Wand- stärke (mm)	Belastung (kg)	Stapel- belastung	Best.-Nr.	Artikel	Best.-Nr.
14/7-0a-l	700/ 490 x 800 x 610	710 x 820 x 610	290 x 720	1,25	800	4-fach	8790	14/7-0a-v	8800
14/7-0b-l	1000/ 800 x 500 x 610	1010 x 520 x 610	600 x 420	1,25	800	5-fach	8810	14/7-0b-v	8820
14/7-01-l	1200/1000 x 800 x 610	1210 x 820 x 610	800 x 710	1,5	1000	6-fach	8830	14/7-01-v	8840

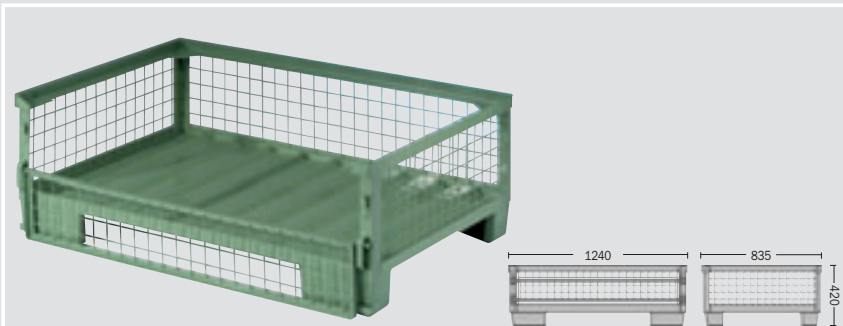

Gitterboxpaletten, halbhoch

Stapelbar mit der europäischen Tauschpalette nach DIN 15 155. Inhaltsbelastung 1000 kg, 5-fach stapelbar, Füße und Stapelrahmen der Tauschpalette nach DIN 15 155 entsprechend, eine Längswand ganz abklappbar, mit versicktem Stahlboden oder wahlweise mit Holzboden.

Artikel	Nennmaße L x B x H (mm)	Außenmaße L x B x H (mm)	Einfahr- breite (mm)	Belastung (kg)	Stapel- belastung	Boden- ausführung	Best.-Nr.	Artikel	Best.-Nr.
G 1284 H-l	1230 x 813 x 420	1240 x 835 x 420	760 x 590	1000	5-fach	Holz	9140	G 1284 H-v	9160
G 1284 S-l	1230 x 813 x 420	1240 x 835 x 420	760 x 590	1000	5-fach	Stahlblech	9150	G 1284 S-v	9170



Gitterboxpalette

Europäische Tauschpalette nach DIN 15 155. Rahmen aus Winkelstahlprofil nach DIN 1029. Wände aus elektrisch geschweißtem Baustahlgitter 50 x 50 x 4,6 mm. Punktverschweißte Kreuzungen. Unterteilung einer Längswand in eine um 180° schwenkbare Ladeklappe, wird durch Federverschlüsse an den Eckpfosten gehalten.

Andere Farben auf Wunsch lieferbar.

Artikel	Nennmaße L x B x H (mm)	Außenmaße L x B x H (mm)	Volumen (m³)	Unterfahr- höhe (mm)	Winkel- stärke (mm)	Belastung (kg)	Stapel- belastung	Best.-Nr.
GB 1288	1200 x 800 x 800	1240 x 835 x 970	0,75	100	60 x 40 x 5	900	5-fach	9010